

303 強韌瓷磚黏結劑

303 AMERICAN TILE ADHESIVE HIGH ADHESION

- 超強黏結強度
- 提高工作效率
- 高柔性
- 延長材料施工時間
- 抗滑移性能良好
- 綠色環保產品
- 良好耐水性
- 持久耐用

美力高303強韌瓷磚黏結劑是一種高強度、高柔性、高聚合物水泥基薄貼瓷磚黏結劑。其高性能瓷磚黏結劑用作鋪貼室內外牆壁和地面瓷磚工程。適用於鋪貼陶瓷磚、大理石、花崗岩、玻化磚、大部分水磨石、再生和均質的牆磚及地磚，特別適用於低吸水率瓷磚黏貼。

用途

- 適用於大尺寸瓷磚和石材黏貼。
- 適用於室內外混凝土、砌塊牆、水泥砂漿牆壁。
- 適用於地磚的鋪貼。
- 良好柔韌性適應瓷磚及基底因熱漲冷縮溫差而導致的移動。
- 適用於水泥基防水塗料上的瓷磚黏貼。

執行標準

- 歐盟標準：EN 12004 : 2007 C2TE
- 法國標準：法國環保檢測A+認證

表面處理

- 基材表面應平整、乾燥清潔、無油脂、無浮灰、污物及其它鬆散物。
- 新的混凝土或砌塊牆壁在鋪貼瓷磚前最少養護四星期或等待收縮完成為止。
- 美力高303強韌瓷磚黏結劑施工至少在牆面抹灰7天後進行。
- 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。
- 產品不能直接使用在含石膏質的基面上，必須使用界面劑在基面上作適當的處理後才能施工。處理後才能施工。

混合比例

將美力高303強韌瓷磚黏結劑25公斤/袋粉料與約5.5-6公升的清水混合。使用電動攪拌器攪拌5分鐘直至完全地混合。攪拌後靜置5分鐘然後再攪拌30秒後便可使用。

使用方法

用鋸齒镘刀將黏結劑抹在基材上，使之均勻分佈。每次塗抹厚度約2.5 - 6mm，然後將瓷磚揉壓於施工面上即可。建議每次進行常規檢查以免空鼓，瓷磚的整個背面應與黏結劑層滿貼。當瓷磚黏結劑表面乾燥時，應清除並重新鋪貼。瓷磚在鋪貼24小時後，可使用美力高填縫劑進行填縫。

養護


美力高303強韌瓷磚黏結劑保水性能良好，一般情況下無需澆水養護，除非在特別炎熱或出現快速乾燥的情況下才需澆水養護。



白色
灰色



法國環保檢測A+認證

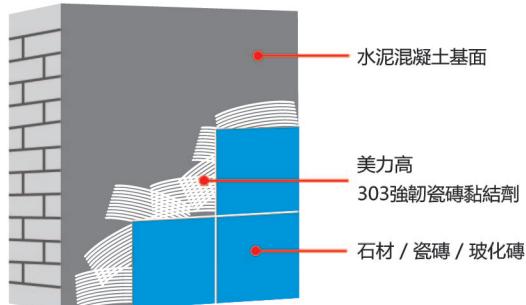

技術參數

拉伸黏結原強度	≥ 1.0 N/mm ²
浸水後的拉伸黏結強度	≥ 1.0 N/mm ²
熱老化後的拉伸黏結強度	≥ 1.0 N/mm ²
凍融循環後的拉伸黏結強度	≥ 1.0 N/mm ²
晾置30分鐘後的拉伸黏結強度	≥ 0.5 N/mm ²
抗滑移性	< 0.5 mm
覆蓋用量	約. 1.2kg/m ² /mm
包裝規格	25kg/包
保質期	12個月