

313 柔性瓷磚黏結劑

313 AMERICAN TILE ADHESIVE SEMI-FLEXIBLE

- 黏結力強
- 提高工作效率
- 耐水性良好
- 延長材料施工時間
- 抗滑移性能良好
- 綠色環保產品
- 柔韌性良好
- 持久耐用

美力高313柔性瓷磚黏結劑是一種聚合物水泥基耐水型薄貼瓷磚黏結劑，適用於鋪貼室內外牆壁和地面瓷磚工程。用於鋪貼低吸水性瓷磚，馬賽克、玻化磚、小型石材、大多數水磨石、再生和均質的牆磚及地磚等。

用途

- 鋪貼瓷磚尺寸不大於600mm×300mm。
- 一般通用室內外牆壁及地面瓷磚鋪貼。
- 可直接應用於混凝土牆、水泥砂漿面、磚牆、砌塊牆壁等基面。
- 良好柔韌性適應於瓷磚及基底因熱漲冷縮溫差而導致的移動。
- 適用於水泥基防水塗料上的瓷磚黏貼。

執行標準

- 歐盟標準：EN 12004:2007 C1T
- 法國標準：法國環保檢測A+認證

表面處理

- 基材表面應平整、乾燥清潔、無油脂、無浮灰、污物及其它鬆散物。
- 新的混凝土或砌塊牆壁在鋪貼瓷磚前最少養護四星期或等待收縮完成為止。
- 美力高313柔性瓷磚黏結劑施工至少在牆面抹灰7天後進行。
- 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。
- 產品不能直接使用在含石膏質的基面上，必須使用界面劑在基面上作適當的處理後才能施工。

混合比例

將美力高313柔性瓷磚黏結劑25公斤/袋粉料與約5.5-6公升的清水混合。使用電動攪拌器攪拌5分鐘直至完全地混合。攪拌後靜置5分鐘然後再攪拌30秒後便可使用。

使用方法

用鋸齒鏟刀將黏結劑抹在基材上，使之均勻分佈。每次塗抹厚度約2.5 - 6mm，然後將瓷磚揉壓於施工面上即可。建議每次進行常規檢查以免空鼓，瓷磚的整個背面應與黏結劑層滿貼。當瓷磚黏結劑表面乾燥時，應清除並重新鋪貼。瓷磚在鋪貼24小時後，可使用美力高填縫劑進行填縫。

養護


美力高313柔性瓷磚黏結劑保水性能良好，一般情況下無需澆水養護，除非在特別炎熱或出現快速乾燥的情況下才需澆水養護。



白色 ○
灰色 ●



法國環保檢測A+認證

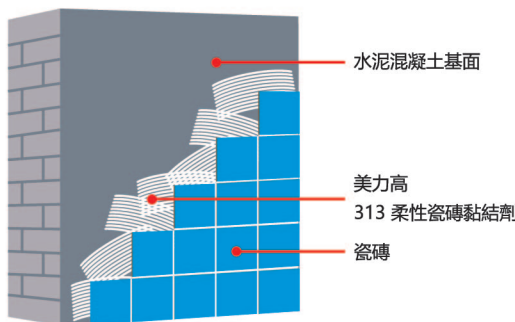

技術參數

拉伸黏結原強度	≥0.5 N/mm ²
浸水後的拉伸黏結強度	≥0.5 N/mm ²
熱老化後的拉伸黏結強度	≥0.5 N/mm ²
凍融循環後的拉伸黏結強度	≥0.5 N/mm ²
晾置20分鐘後的拉伸黏結強度	≥0.5 N/mm ²
抗滑移性	<0.5 mm
覆蓋用量	約 1.2kg/m ² /mm
包裝規格	25kg/包
保質期	12個月