

英坭伴 (水泥防水添加劑)

MORTAR ADMIXTURE STYRENE BUTADIENE RUBBER

- 環保濃縮型SBR, 固含量高達47%
- 提高防凍融的隱定性能
- 提高砂漿黏結強度
- 提高砂漿的防水性能
- 提高砂漿抗折及抗拉力強度
- 為混凝土、砌築砂漿和牆板提供良好的黏結力

英坭伴是一種合成乳膠水泥添加劑, 產品加入傳統水泥砂漿中可作為水泥基防水砂漿, 以提高砂漿的黏結強度, 抗壓強度及抗折強度。

執行標準

- 英國標準: BS 6319, BS 1881

用途

- 適用於防潮封固
- 用作防水灰漿的批盪
- 用作地台批盪
- 用作重型地板的抹層
- 用作修補砂漿的黏結
- 用作鋼筋底漆

適用範圍

- 混凝土防漏修補砂漿。
- 可用作雲石、磚砌工程之黏合。
- 新舊混凝土或砂漿批盪底油。
- 屋頂、廚房、地牢、浴室、水缸、天花板、停車場、大廈內外牆之防水批盪砂漿層。
- 地台、牆身批盪及薄砂漿層。

基面處理

基材表面應乾燥清潔、無油脂、無浮灰、污物及其它鬆散物。

混合比例

用作批盪或修補砂漿(典型混合比例)

水泥	50 Kg
純砂	150 Kg
英坭伴	5-10 L
清水	8-15 L

建議施工厚度為10 - 30 mm


使用方法

- 施工前, 須對混凝土基材淋水預濕無明水後方可施工。
- 使用電動攪拌器將水泥, 砂, 英坭伴及水混合後充分攪拌約3-8分鐘。



47%
Solid Rate

乳白色 ○

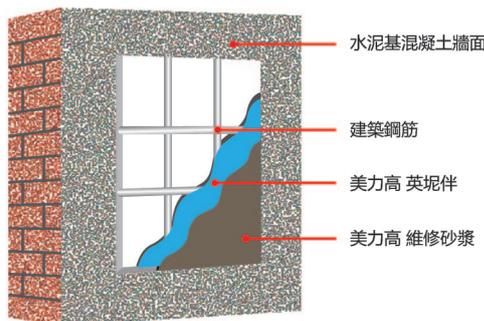

技術參數

固含量	約47%
PH值	~7-8
密度	~1KG/升
最低應用溫度	~5°C
包裝規格	200升、18升、5升/桶
保質期	12個月

物理性質

水泥	50 KG
純砂	150 KG
英坭伴	9 KG
清水	8 KG
抗壓強度	55.4 MPa
抗折強度	7.18 N/mm ²
抗拉強度	6.7 MPa
黏結強度	1.9 MPa
吸水率	3%